

پلی ران

لیست قیمت پلی اتیلن جوشی 6+



۱۴۰۳/۰۱/۲۶

PE 100 - PN 6



POLIRAN

Building
Drainage system

HDPE 6+ Butt Fusion Fittings

قابلیت اجرا به صورت دفنی
کندسوز با طبقه بندی E و بالاتر


سیستم فاضلابی پلی اتیلن جوشی +6 پلی ران



- مقاومت بالا در برابر ضربه و تنش‌های خارجی حتی در دماهای بسیار پایین




- مقاومت بالا در برابر طیف گسترده‌ای از مواد شیمیایی بر اساس استاندارد ISO 10358

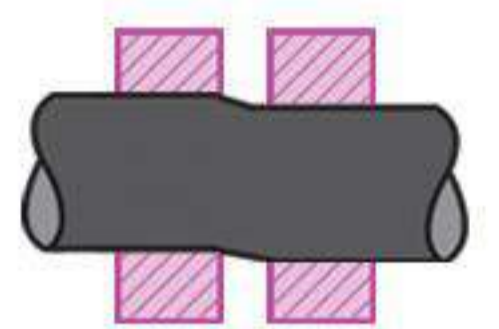

- انعطاف‌پذیری و الاستیسیته بالا؛ سیستم خود را با لرزش‌ها و تکان‌های کوچک وفق می‌دهد




- دارای گواهی‌نامه کاربری BD از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی؛ امکان اجرا به صورت دفنی

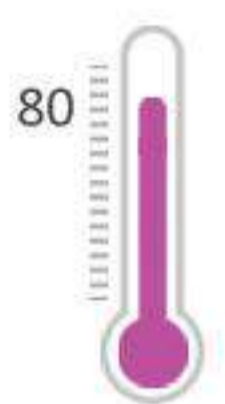


- دامنه دمای کارکرد بالا؛ از زیر صفر تا ۸۰ درجه سانتی‌گراد




- مقاومت در برابر تابش مستقیم خورشید و شرایط آب و هوایی مختلف

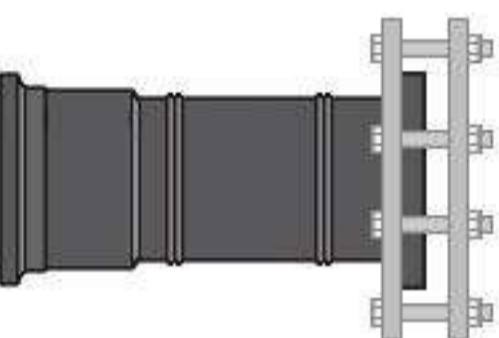


- قابلیت انطباق با تمام سیستم‌های فاضلابی استاندارد پلیمری و آلیاژی

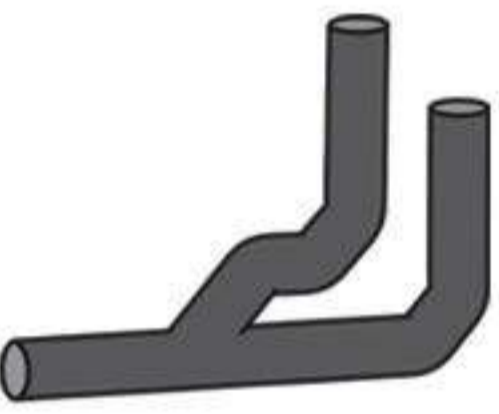

- تسهیل اجرا با قابلیت پیش‌سازی اجزا در کارگاه و نصب در محل

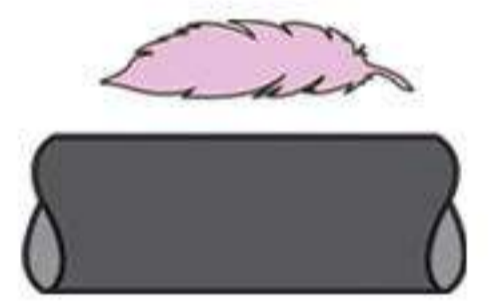

- وزن بسیار سبک؛ کاهش هزینه‌ها و سهولت در جابجایی و نصب

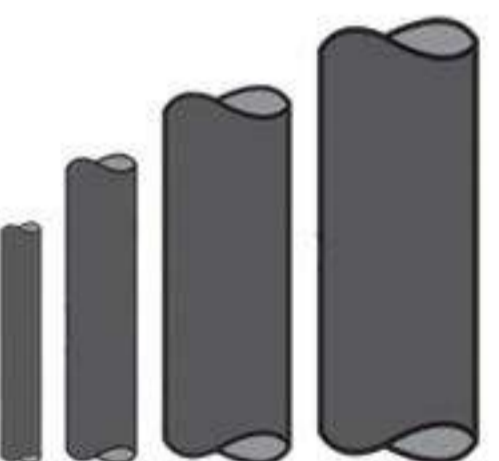

- دامنه تولید لوله از سایز ۵۰ تا ۲۵۰ میلی‌متر و اتصالات تا سایز ۱۶۰ میلی‌متر



- واکنش در برابر آتش: کندسوز با طبقه‌بندی E و بالاتر، به گواهی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی




مرکز تحقیقات راه
مسکن و شهرسازی



سیستم فاضلابی پلی اتیلن پلی ران

پلی اتیلن ماده‌ای انعطاف‌پذیر و بادوام است که مقاومت بالایی در برابر ضربه و تنش‌های خارجی دارد. سیستم فاضلابی پلی اتیلن جوشی پلی ران، با قابلیت نصب به صورت دفنی و یا زیر سقفی، راه‌حلی کامل برای تمامی کاربری‌ها و شرایط اجرای متفاوت است. دامنه وسیع لوله و اتصالات و روش‌های متفاوت ایجاد اتصال در این سیستم سبب سهولت در کار نصب و اجرای طرح‌های خاص و نوآورانه برای ساختمان‌های مختلف می‌باشد.

روش‌های متنوع موجود برای ایجاد اتصال امکان پیش‌سازی قسمت‌هایی از سیستم در کارگاه را مهیا می‌کند که در هیچ سیستم لوله‌کشی پلیمری دیگری امکان‌پذیر نیست. به دلیل وزن بسیار سبک اجزای این سیستم، این قسمت‌های پیش‌ساخته شده را می‌توان به سادگی به محل نصب منتقل نمود و با کمک موفه نصب کرد.

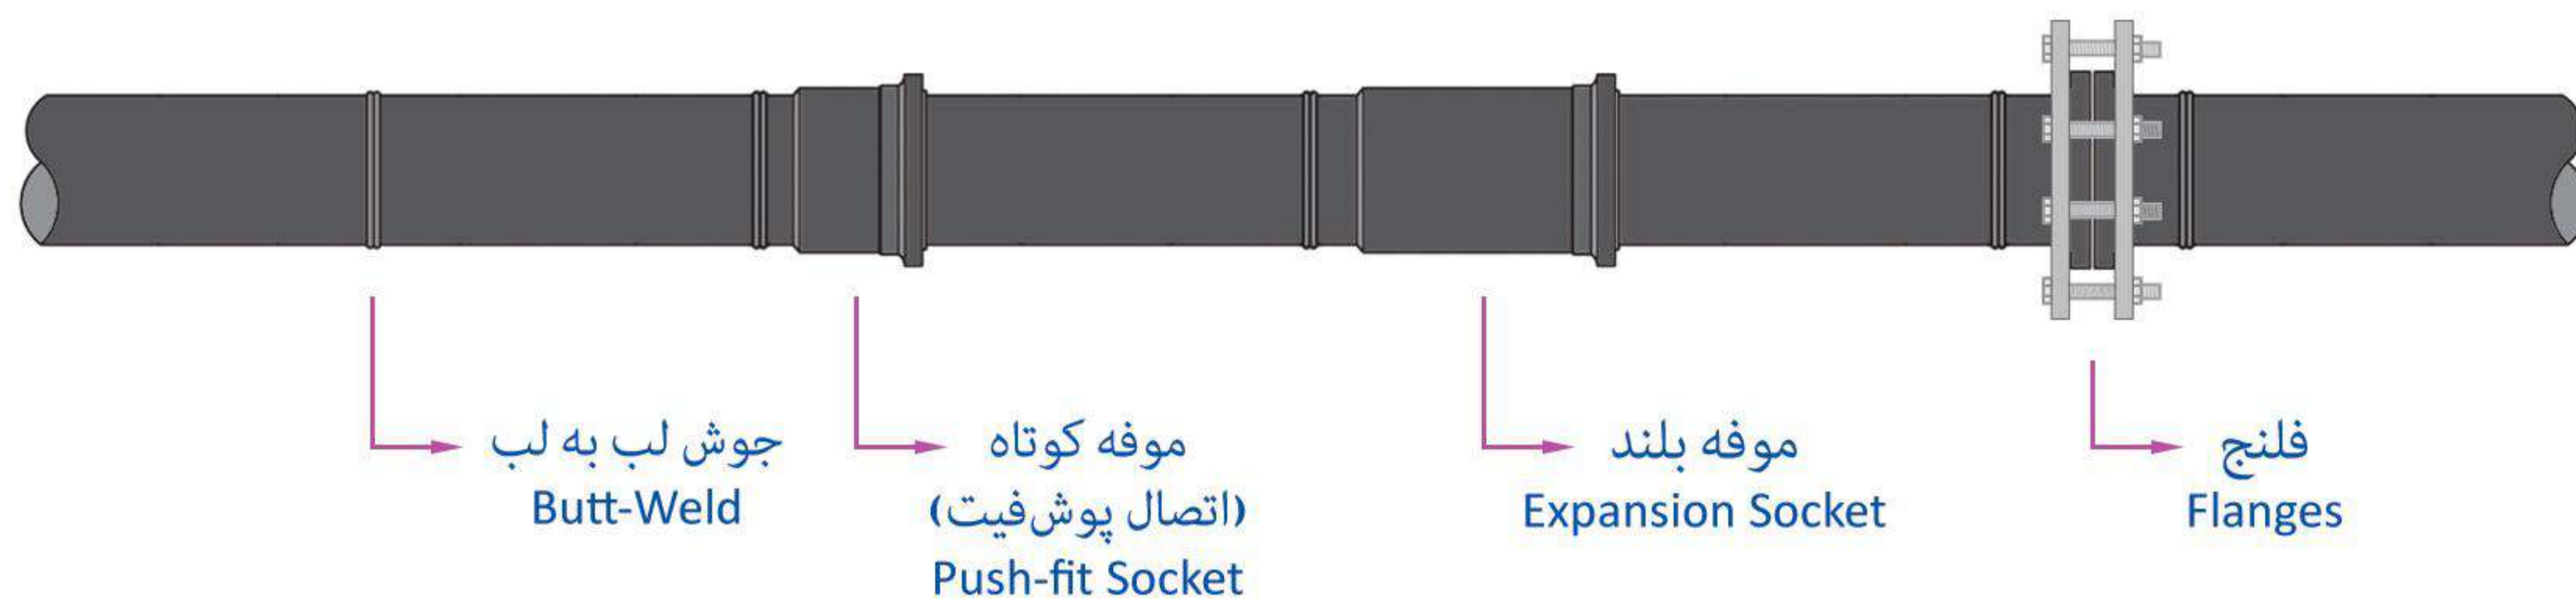

اتصالات جوشی پلی ران

ویژگی و مزیت اصلی سیستم پلی اتیلن امکان ایجاد اتصال جوشی است که در صورت اجرای صحیح و اصولی، اتصالی کاملاً همگن را به وجود می‌آورد که مقاومت آن حتی از خود لوله نیز بیشتر می‌باشد. با این وجود دستیابی به یک جوش صحیح علاوه بر مهارت مجری و استفاده از تجهیزات مناسب، به مواد اولیه بکار رفته در تولید و ابعاد استاندارد لوله و اتصالات نیز بستگی دارد. ماده اولیه مورد استفاده در تولید سیستم پلی اتیلن پلی ران، مرغوب‌ترین و خالص‌ترین نوع پلی اتیلن است و از هیچ‌گونه مواد بازیافتی در فرآیند تولید استفاده نمی‌شود، این مهم سبب دستیابی به مشخصات مکانیکی مناسب و ایجاد جوش‌هایی با استحکام کافی می‌گردد.

مشخصات ابعادی لوله و اتصالات نیز در ایجاد یک جوش مناسب بسیار اهمیت دارند. وجود دوپه‌نی باعث کاهش سطح مقطع جوش می‌گردد و طول نامناسب اتصالات عملیات جوشکاری با دستگاه را با دشواری روبرو می‌کند. این مشکلات باعث می‌شود اتصال ایجاد شده در غالب موارد از استحکام کافی برخوردار نباشد و سیستم در دراز مدت و تحت تنش‌های مکانیکی و یا انقباض و انقباض لوله‌ها دچار گسست و نشستی گردد.

سیستم پلی اتیلن جوشی پلی ران مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی و همراه با در نظر گرفتن نکات اجرایی و عملیاتی تولید و ارائه می‌گردد. طول و ابعاد مناسب اتصالات، استفاده از مواد اولیه خالص و گرد بودن کامل مقاطع، شرایط اجرای صحیح و اصولی را فراهم می‌نماید.

لیست قیمت
پلی اتیلن
فاضلابی
پلی اتیلن
جوشی 6+



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	موفه کوتاه (PE100, PN6)
۳۵۱,۱۶۰	۷۰	۲۱۲-۰۵۰-۰۱-۰۶	۵۰	
۴۵۸,۰۶۰	۴۵	۲۱۲-۰۶۳-۰۱-۰۶	۶۳	
۵۴۶,۵۹۰	۳۰	۲۱۲-۰۷۵-۰۱-۰۶	۷۵	
۷۵۷,۹۴۰	۲۴	۲۱۲-۰۹۰-۰۱-۰۶	۹۰	
۱,۰۸۱,۹۸۰	۱۲	۲۱۲-۱۱۰-۰۱-۰۶	۱۱۰	
۱,۵۷۴,۰۹۰	۷	۲۱۲-۱۲۵-۰۱-۰۶	۱۲۵	
۲,۵۰۱,۱۴۰	۹	۲۱۲-۱۶۰-۰۱-۰۶	۱۶۰	



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	موفه بلند (PE100, PN6)
۶۶۰,۸۰۰	۳۰	۲۱۲-۰۶۳-۰۲-۰۶	۶۳	
۸۲۵,۰۸۰	۲۰	۲۱۲-۰۷۵-۰۲-۰۶	۷۵	
۱,۱۲۵,۶۵۰	۱۲	۲۱۲-۰۹۰-۰۲-۰۶	۹۰	
۱,۶۶۰,۴۵۰	۷	۲۱۲-۱۱۰-۰۲-۰۶	۱۱۰	
۲,۰۰۵,۹۵۰	۶	۲۱۲-۱۲۵-۰۲-۰۶	۱۲۵	
۳,۱۴۶,۱۹۰	۶	۲۱۲-۱۶۰-۰۲-۰۶	۱۶۰	
۸,۴۲۰,۶۸۰	۴	۲۱۲-۲۰۰-۰۲-۰۶	۲۰۰	(PE80, PN10)
۱۴,۳۵۳,۰۴۰	۲	۲۱۲-۲۵۰-۰۲-۰۶	۲۵۰	(PE80, PN10)



پلی اتیلن، مانند هر ماده دیگری، در معرض تغییر دما دچار انقباض گشته و طول آن دستخوش تغییر می‌گردد. با توجه به این که مقدار این تغییر طول در لوله‌های پلی اتیلنی به مراتب بیشتر است، در نظر گرفتن اثرات ناشی از آن بر سیستم لوله‌کشی نیز نیازمند توجه ویژه‌ای می‌باشد. برای جذب و خنثی کردن اثرات تغییر طول در سیستم پلی اتیلن جوشی از موفه استفاده می‌شود. موفه اتصالی پوش فیت است که از سوکت و حلقه‌ی آب‌بندی تشکیل شده است و با ایجاد فضایی برای تغییر طول آزادانه لوله‌ها از آسیب دیدن سیستم فاضلاب و ساپورت‌ها جلوگیری می‌کند. حلقه‌های آب‌بندی مورد استفاده در موفه‌های پلی‌ران ساخت شرکت آلمانی MOL بوده و ضامن آب‌بندی پایدار و عملکرد مطمئن آنها می‌باشد. کاربرد دیگر موفه تسهیل کار نصب و اجرای سیستم، به خصوص در نقاطی است که دسترسی لازم برای ایجاد جوش لب‌به‌لب به سادگی وجود ندارد. همچنین در نقاطی که احتمال تعمیر و یا تغییر در آینده را دارند از موفه استفاده می‌شود. علاوه بر آن برای اتصال سیستم‌های پوش فیت سایلنت یا خوداطفاء پلی‌ران به سیستم پلی اتیلن جوشی نیز می‌توان از موفه استفاده کرد.

نوع موفه	کاربرد	حداکثر طول لوله قابل اتصال (برای جذب تغییرات طولی)
موفه بلند	جذب تغییرات طولی	۶ متر
موفه کوتاه	جذب تغییرات طولی / تسهیل نصب / اتصال پوش فیت	۳ متر



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	سه راه ۹۰° (PE100, PN6)
۱۷۶,۳۹۰	۷۲	۲۱۴-۰۵۰-۹۰-۰۶	۵۰	
۲۵۷,۹۸۰	۳۵	۲۱۴-۰۶۳-۹۰-۰۶	۶۳	
۵۱۰,۶۰۰	۱۸	۲۱۴-۰۷۵-۹۰-۰۶	۷۵	
۵۶۵,۳۱۰	۱۵	۲۱۴-۰۹۰-۹۰-۰۶	۹۰	
۸۳۴,۷۹۰	۸	۲۱۴-۱۱۰-۹۰-۰۶	۱۱۰	
۱,۲۴۷,۸۴۰	۶	۲۱۴-۱۲۵-۹۰-۰۶	۱۲۵	
۲,۰۹۸,۹۱۰	۶	۲۱۴-۱۶۰-۹۰-۰۶	۱۶۰	



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	سه راه تبدیل ۹۰° (PE100, PN6)
۲۴۳,۸۶۰	۳۵	۲۶۳-۰۵۰-۹۰-۰۶	۶۳-۵۰	
۹۲۰,۰۹۰	۱۰	۲۱۰-۰۶۳-۹۰-۰۶	۱۱۰-۶۳	
۲,۰۰۳,۶۵۰	۶	۲۶۰-۱۱۰-۹۰-۰۶	۱۶۰-۱۱۰	



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر) زاویه (درجه)	سه راه بازدید (PE100, PN6)
۵۴۷,۷۷۰	۲۰	۲۱۵-۰۶۳-۴۵-۰۶	۶۳ - ۴۵°	
۳۱۵,۶۸۰	۲۶	۲۱۵-۰۶۳-۹۰-۰۶	۶۳ - ۹۰°	
۱,۱۸۰,۳۶۰	۸	۲۱۵-۱۱۰-۹۰-۰۶	۱۱۰ - ۹۰°	



لیست قیمت پلی اتیلن فاضلابی پلی اتیلن جوشی 6+



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	سه راه ۴۵° (PE100, PN6)
۲۳۱,۲۰۰	۵۰	۲۱۴-۰۵۰-۴۵-۰۶	۵۰	
۳۴۷,۹۰۰	۲۵	۲۱۴-۰۶۳-۴۵-۰۶	۶۳	
۵۵۹,۳۱۰	۱۵	۲۱۴-۰۷۵-۴۵-۰۶	۷۵	
۹۸۷,۰۱۰	۱۰	۲۱۴-۰۹۰-۴۵-۰۶	۹۰	
۱,۵۹۲,۳۵۰	۵	۲۱۴-۱۱۰-۴۵-۰۶	۱۱۰	
۱,۸۴۹,۷۹۰	۴	۲۱۴-۱۲۵-۴۵-۰۶	۱۲۵	
۳,۳۳۳,۹۰۰	۵	۲۱۴-۱۶۰-۴۵-۰۶	۱۶۰	

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	سه راه تبدیل ۴۵° (PE100, PN6)
۳۰۴,۳۰۰	۲۸	۲۶۳-۰۵۰-۴۵-۰۶	۶۳-۵۰	
۵۲۶,۰۷۰	۱۵	۲۷۵-۰۶۳-۴۵-۰۶	۷۵-۶۳	
۷۹۶,۸۷۰	۱۲	۲۹۰-۰۶۳-۴۵-۰۶	۹۰-۶۳	
۹۸۷,۴۵۰	۸	۲۱۰-۰۶۳-۴۵-۰۶	۱۱۰-۶۳	
۱,۲۷۶,۳۵۰	۸	۲۱۰-۰۷۵-۴۵-۰۶	۱۱۰-۷۵	
۱,۴۴۸,۴۴۰	۶	۲۱۰-۰۹۰-۴۵-۰۶	۱۱۰-۹۰	
۱,۶۸۳,۱۸۰	۴	۲۲۵-۱۱۰-۴۵-۰۶	۱۲۵-۱۱۰	
۲,۹۵۰,۰۶۰	۵	۲۶۰-۱۱۰-۴۵-۰۶	۱۶۰-۱۱۰	

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	موفه رابط (PE100, PN6)
۵۵۲,۸۶۰	۴۴	۲۱۸-۰۶۳-۰۰۰-۰۶	۶۳	

لیست قیمت
پلی اتیلن
فاضلابی
پلی اتیلن
جوشی 6+



لیست قیمت پلی اتیلن فاضلابی پلی اتیلن جوشی 6+

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	تبدیل (PE100, PN6)
۱۰۴,۹۶۰	۱۲۰	۲۱۳-۰۶۳-۵۰-۰۶	۶۳x۵۰	
۱۲۰,۵۴۰	۱۴۰	۲۱۳-۰۷۵-۵۰-۰۶	۷۵x۵۰	
۱۴۷,۹۰۰	۱۱۵	۲۱۳-۰۷۵-۶۳-۰۶	۷۵x۶۳	
۱۹۱,۶۹۰	۸۴	۲۱۳-۰۹۰-۶۳-۰۶	۹۰x۶۳	
۲۰۲,۶۱۰	۸۴	۲۱۳-۰۹۰-۷۵-۰۶	۹۰x۷۵	
۲۲۹,۹۸۰	۶۰	۲۱۳-۱۱۰-۶۳-۰۶	۱۱۰x۶۳	
۲۵۴,۰۴۰	۶۰	۲۱۳-۱۱۰-۷۵-۰۶	۱۱۰x۷۵	
۲۵۸,۳۹۰	۴۸	۲۱۳-۱۱۰-۹۰-۰۶	۱۱۰x۹۰	
۳۳۰,۳۳۰	۲۸	۲۱۳-۱۲۵-۱۱-۰۶	۱۲۵x۱۱۰	
۵۳۵,۴۸۰	۲۲	۲۱۳-۱۶۰-۱۱-۰۶	۱۶۰x۱۱۰	
۵۳۹,۸۸۰	۲۲	۲۱۳-۱۶۰-۱۲-۰۶	۱۶۰x۱۲۵	



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	زانو ۹۰° (PE100, PN6)
۶۰,۲۴۰	۱۰۰	۲۳۲-۰۵۰-۹۰-۰۶	۵۰	
۱۸۲,۳۱۰	۴۸	۲۳۲-۰۶۳-۹۰-۰۶	۶۳	
۲۱۰,۱۸۰	۴۰	۲۳۲-۰۷۵-۹۰-۰۶	۷۵	
۳۱۷,۰۰۰	۲۵	۲۳۲-۰۹۰-۹۰-۰۶	۹۰	
۵۸۹,۲۹۰	۱۶	۲۳۲-۱۱۰-۹۰-۰۶	۱۱۰	
۹۳۳,۵۷۰	۸	۲۳۲-۱۲۵-۹۰-۰۶	۱۲۵	
۱,۸۱۶,۶۵۰	۶	۲۳۲-۱۶۰-۹۰-۰۶	۱۶۰	




قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	زانو ۴۵° (PE100, PN6)
۸۷,۹۲۰	۹۶	۲۳۲-۰۵۰-۴۵-۰۶	۵۰	
۱۳۲,۲۶۰	۷۰	۲۳۲-۰۶۳-۴۵-۰۶	۶۳	
۲۲۵,۲۵۰	۴۰	۲۳۲-۰۷۵-۴۵-۰۶	۷۵	
۲۷۳,۷۹۰	۲۵	۲۳۲-۰۹۰-۴۵-۰۶	۹۰	
۵۱۴,۱۸۰	۱۵	۲۳۲-۱۱۰-۴۵-۰۶	۱۱۰	
۷۱۱,۵۹۰	۱۰	۲۳۲-۱۲۵-۴۵-۰۶	۱۲۵	
۱,۳۵۶,۷۴۰	۸	۲۳۲-۱۶۰-۴۵-۰۶	۱۶۰	




مبالغ فوق با احتساب ۱۰% عوارض قانونی می باشد.



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	سیفون (PE100, PN6)
۲۱۶,۱۲۰	۴۰	۲۵۰-۰۵۰-۰۰۰-۰۶	۵۰	
۵۰۳,۴۷۰	۲۴	۲۵۰-۰۶۳-۰۰۰-۰۶	۶۳	
۶۳۱,۶۸۰	۱۲	۲۵۰-۰۷۵-۰۰۰-۰۶	۷۵	
۱,۰۷۱,۲۴۰	۷	۲۵۰-۰۹۰-۰۰۰-۰۶	۹۰	
۱,۸۲۵,۲۲۰	۶	۲۵۰-۱۱۰-۰۰۰-۰۶	۱۱۰	


قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	سه راه دو طرفه (PE100, PN6)
۴۱۰,۶۹۰	۱۸	۲۱۹-۰۶۳-۰۰۰-۰۶	۶۳	

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	چهار راه (PE100, PN6)
۵۰۳,۹۱۰	۱۵	۲۱۷-۰۶۳-۰۰۰-۰۶	۶۳	
۱,۸۳۰,۸۱۰	۴	۲۱۷-۱۱۰-۰۰۰-۰۶	۱۱۰	

لیست قیمت پلی اتیلن فاضلابی پلی اتیلن جوشی 6+



لیست قیمت پلی اتیلن فاضلابی پلی اتیلن جوشی 6+

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	دریچه بازدید (PE100, PN6)
۳۶۴,۰۷۰	۵۰	۲۱۶-۰۵۰-۰۰۰-۰۶	۵۰ (دریچه ۶۳)	
۳۸۲,۲۸۰	۷۵	۲۱۶-۰۶۳-۰۰۰-۰۶	۶۳	
۴۷۰,۵۲۰	۳۴	۲۱۶-۰۷۵-۰۰۰-۰۶	۷۵ (دریچه ۶۳)	
۷۸۱,۷۶۰	۳۴	۲۱۶-۱۱۰-۰۰۰-۰۶	۱۱۰	
۱,۴۹۲,۸۶۰	۱۰	۲۱۶-۱۲۵-۰۰۰-۰۶	۱۲۵ (دریچه ۱۱۰)	
۱,۸۹۰,۰۲۰	۶	۲۱۶-۱۶۰-۰۰۰-۰۶	۱۶۰ (دریچه ۱۱۰)	

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	درپوش تست (PE100, PN6)
۲۲,۰۰۰	۵۰۰	۲۸۱-۰۵۰-۰۰۰-۰۶	۵۰	
۳۲,۹۷۰	۳۰۰	۲۸۱-۰۶۳-۰۰۰-۰۶	۶۳	
۴۳,۹۳۰	۲۵۰	۲۸۱-۰۷۵-۰۰۰-۰۶	۷۵	
۶۰,۳۰۰	۱۵۰	۲۸۱-۰۹۰-۰۰۰-۰۶	۹۰	
۱۰۴,۱۳۰	۹۰	۲۸۱-۱۱۰-۰۰۰-۰۶	۱۱۰	
۱۴۷,۹۰۰	۶۵	۲۸۱-۱۲۵-۰۰۰-۰۶	۱۲۵	
۲۰۲,۶۱۰	۴۰	۲۸۱-۱۶۰-۰۰۰-۰۶	۱۶۰	

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	درپوش موقت
۴۹,۳۷۰	۲۴۰	۲۸۰-۰۶۳-۰۰۰-۰۶	۶۳	
۶۸,۵۰۰	۲۲۰	۲۸۰-۰۷۵-۰۰۰-۰۶	۷۵	
۹۸,۶۴۰	۱۵۰	۲۸۰-۰۹۰-۰۰۰-۰۶	۹۰	
۱۲۶,۰۱۰	۱۰۰	۲۸۰-۱۱۰-۰۰۰-۰۶	۱۱۰	



قیمت یک شاخه (ریال)	قیمت یک متر (ریال)	تعداد در بسته	کد کالا	قطر (میلی متر)	لوله های پلی اتیلن شاخه ۳ متری
۷۰۶,۲۰۰	۲۳۵,۴۰۰	۱۰	۴۰۶-۰۵۰-۰۳	۵۰	
۱,۱۱۰,۹۹۰	۳۷۰,۳۳۰	۱۰	۴۰۶-۰۶۳-۰۳	۶۳	
۱,۵۱۸,۰۶۰	۵۰۶,۰۲۰	۱۰	۴۰۶-۰۷۵-۰۳	۷۵	
۲,۲۰۳,۹۸۰	۷۳۴,۶۶۰	۶	۴۰۶-۰۹۰-۰۳	۹۰	
۳,۲۱۶,۰۰۰	۱,۰۷۲,۰۰۰	۶	۴۰۶-۱۱۰-۰۳	۱۱۰	
۴,۱۳۸,۰۸۰	۱,۳۷۹,۳۶۰	۴	۴۰۶-۱۲۵-۰۳	۱۲۵	
۶,۸۳۶,۸۲۰	۲,۲۷۸,۹۴۰	۲	۴۰۶-۱۶۰-۰۳	۱۶۰	

قیمت یک شاخه (ریال)	قیمت یک متر (ریال)	طول (متر)	کد کالا	قطر (میلی متر)	لوله های پلی اتیلن شاخه ۶ متری
۱,۴۱۲,۴۰۰	۲۳۵,۴۰۰	شاخه ۶ متری	۴۰۶-۰۵۰-۰۶	۵۰	
۲,۲۲۱,۹۸۰	۳۷۰,۳۳۰	شاخه ۶ متری	۴۰۶-۰۶۳-۰۶	۶۳	
۳,۰۳۶,۱۲۰	۵۰۶,۰۲۰	شاخه ۶ متری	۴۰۶-۰۷۵-۰۶	۷۵	
۴,۴۰۷,۹۶۰	۷۳۴,۶۶۰	شاخه ۶ متری	۴۰۶-۰۹۰-۰۶	۹۰	
۶,۴۳۲,۰۰۰	۱,۰۷۲,۰۰۰	شاخه ۶ متری	۴۰۶-۱۱۰-۰۶	۱۱۰	
۸,۲۷۶,۱۶۰	۱,۳۷۹,۳۶۰	شاخه ۶ متری	۴۰۶-۱۲۵-۰۶	۱۲۵	
۱۳,۶۷۳,۶۴۰	۲,۲۷۸,۹۴۰	شاخه ۶ متری	۴۰۶-۱۶۰-۰۶	۱۶۰	
۲۱,۰۹۵,۱۶۰	۳,۵۱۵,۸۶۰	شاخه ۶ متری	۴۰۶-۲۰۰-۰۶	۲۰۰	
۳۲,۸۳۴,۷۰۰	۵,۴۷۲,۴۵۰	شاخه ۶ متری	۴۰۶-۲۵۰-۰۶	۲۵۰	

لوله های پلی اتیلن 6+

لوله ها در این سیستم با مواد PE100 و فشار ۶ بار تولید می گردد.

پلی ران برای اولین بار اقدام به تولید لوله در شاخه های ۳ متری با بسته بندی ویژه در سیستم پلی اتیلن جوشی نموده است.

مزایا:

- سرعت و سهولت در نصب و اجرا به خصوص در لوله های قائم
- کاهش صدمات احتمالی به دلیل جا به جایی آسان در محل پروژه
- انبارش صحیح و استفاده بهینه از فضای انبار
- حفظ تمیزی لوله ها تا زمان جوش و جلوگیری از نفوذ گرد و خاک و



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)
۵۹۳,۱۹۰	۶۳	۰۸۶-۰۵۰-۰۳	۵۰
۶۷۳,۶۴۰	۴۴	۰۸۶-۰۶۳-۰۳	۶۳
۷۶۶,۸۱۰	۴۰	۰۸۶-۰۷۵-۰۳	۷۵
۸۸۱,۴۹۰	۳۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۳	۹۰
۱,۲۷۳,۵۸۰	۲۸	۰۸۶-۱۱۰-۰۳	۱۱۰
۱,۵۴۵,۵۴۰	۲۳	۰۸۶-۱۲۵-۰۳	۱۲۵
۲,۲۲۲,۰۵۰	۱۴	۰۸۶-۱۶۰-۰۳	۱۶۰



دیواری



۶۹۳,۶۰۰	۶۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۴	۵۰
۷۵۰,۳۷۰	۴۴	۰۸۶-۰۶۳-۰۴	۶۳
۸۷۴,۸۵۰	۳۰	۰۸۶-۰۷۵-۰۴	۷۵
۹۵۴,۹۸۰	۲۸	۰۸۶-۰۹۰-۰۴	۹۰
۱,۴۳۴,۷۶۰	۲۴	۰۸۶-۱۱۰-۰۴	۱۱۰
۱,۷۵۸,۱۳۰	۲۲	۰۸۶-۱۲۵-۰۴	۱۲۵
۲,۴۹۷,۲۸۰	۱۴	۰۸۶-۱۶۰-۰۴	۱۶۰



سقفی جوشی



Competitive Advantages :

طراحی ویژه بست‌های پایدار با دو نیم حلقه نامساوی موجب استقرار بهتر لوله و اتصالات و جلوگیری از ایجاد هرگونه دوپهنی در لوله‌ها می‌گردد. همچنین لاستیک EPDM به کار رفته در بست با طراحی منحصر به فرد خود مانند یک فنربین لوله و دیوار یا سقف عمل می‌کند و با جذب ارتعاشات ناشی از عبور جریان مانع انتقال صدای سیستم فاضلاب به محیط داخلی می‌گردد.

ویژگی‌ها :

- کاهش چشمگیر میزان انتقال صدای سازه‌برد به گواهی موسسه فرانهورفر آلمان
- طراحی دقیق شکل لاستیک که بدون استفاده از چسب روی بست قرار می‌گیرد و در اثر انبساط و انقباض لوله‌ها از جای خود خارج نمی‌شود
- ساخته شده از ورق فولاد گالوانیزه و مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی
- تایید عملکرد بی‌نظیر در کاهش انتقال صدا توسط موسسه فرانهورفر آلمان
- سرعت و سهولت در نصب بدون نیاز به آچار، با استفاده از مهره فلنجی آج‌دار
- ارائه شده در ۴ مدل دیواری، جوشی، آویز و قابل تنظیم متناسب با روش اجرا
- مناسب برای دیگر سیستم‌های فاضلابی پلیمری یا فلزی

نیم حلقه بالایی




نیم حلقه پایینی




حالت بسته

استقرار کامل لاستیک روی بست و مهار مناسب لوله با حداقل سطح تماس

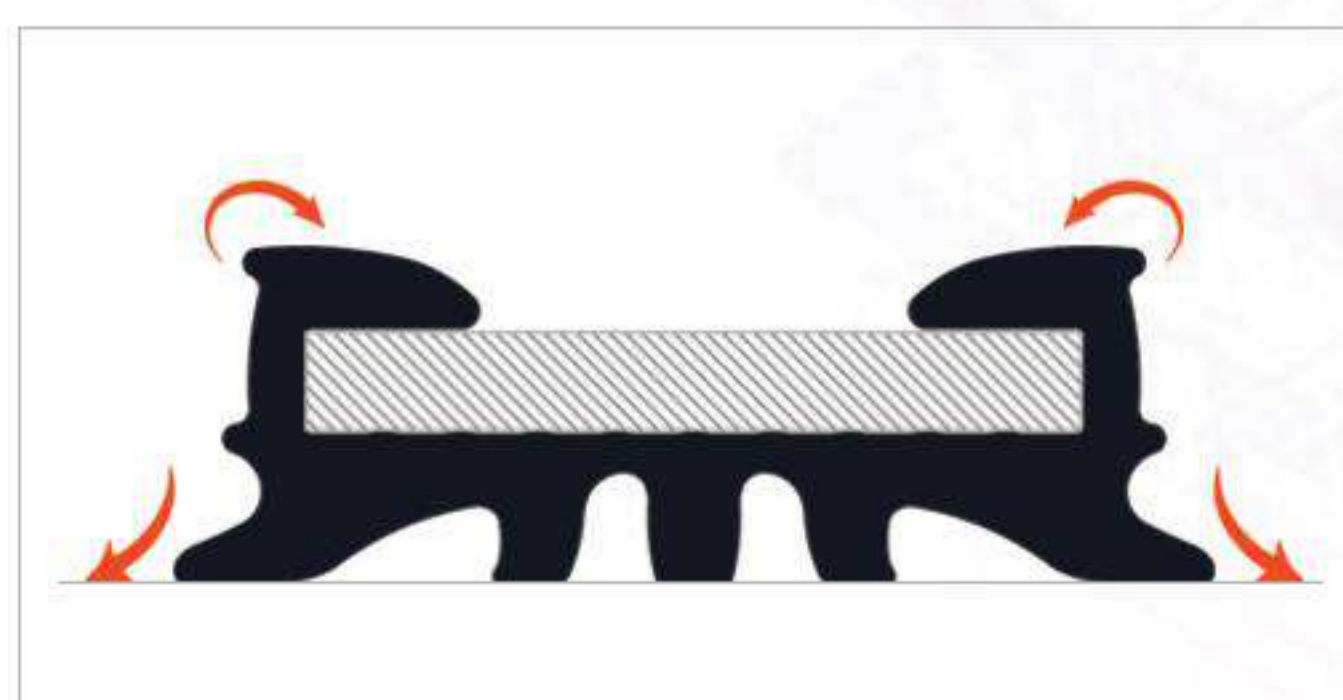

حالت باز

طراحی ویژه سطح مقطع لاستیک و نحوه قرارگیری آن روی بدنه فلزی بست

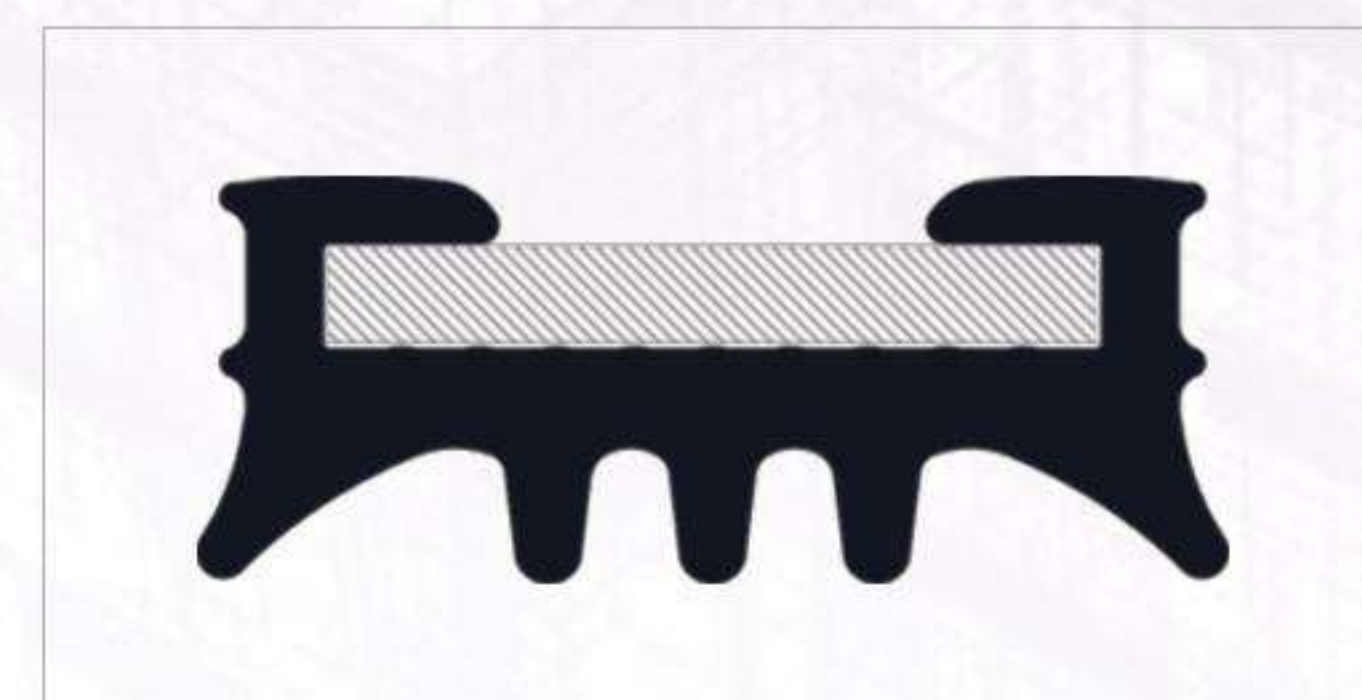



بست پایدار Poliran RC

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)
۶۵۰,۳۷۰	۵۶	۰۸۶-۰۵۰-۰۰۵	۵۰
۷۳۵,۶۲۰	۳۲	۰۸۶-۰۶۳-۰۰۵	۶۳
۸۰۱,۹۹۰	۳۲	۰۸۶-۰۷۵-۰۰۵	۷۵
۹۲۷,۳۰۰	۲۲	۰۸۶-۰۹۰-۰۰۵	۹۰
۱,۳۲۳,۵۶۰	۲۴	۰۸۶-۱۱۰-۰۰۵	۱۱۰
۱,۶۲۲,۲۴۰	۲۰	۰۸۶-۱۲۵-۰۰۵	۱۲۵
۲,۲۴۰,۲۱۰	۱۴	۰۸۶-۱۶۰-۰۰۵	۱۶۰



سقفی قابل تنظیم



۶۷۳,۰۰۰	۶۳	۰۸۶-۰۵۰-۰۰۶	۵۰
۷۶۶,۱۸۰	۴۲	۰۸۶-۰۶۳-۰۰۶	۶۳
۸۴۱,۹۳۰	۳۸	۰۸۶-۰۷۵-۰۰۶	۷۵
۹۴۹,۹۵۰	۲۸	۰۸۶-۰۹۰-۰۰۶	۹۰
۱,۳۹۷,۰۵۰	۲۵	۰۸۶-۱۱۰-۰۰۶	۱۱۰
۱,۶۹۰,۳۳۰	۲۱	۰۸۶-۱۲۵-۰۰۶	۱۲۵
۲,۲۹۴,۰۹۰	۱۴	۰۸۶-۱۶۰-۰۰۶	۱۶۰



سقفی آویز



از ۱۳۵۲

لیست قیمت پلی اتیلن فاضلابی پلی اتیلن جوشی 6+

Competitive Advantages :

طراحی ویژه بست‌های پایدار با دو نیم حلقه نامساوی موجب استقرار بهتر لوله و اتصالات و جلوگیری از ایجاد هرگونه دوپهنی در لوله‌ها می‌گردد. همچنین لاستیک EPDM به کار رفته در بست با طراحی منحصر به فرد خود مانند یک فنربین لوله و دیوار یا سقف عمل می‌کند و با جذب ارتعاشات ناشی از عبور جریان مانع انتقال صدای سیستم فاضلاب به محیط داخلی می‌گردد.



بست پایدار پلی‌ران مدل Ultra-P

مقاومت چشمگیر در برابر خوردگی

بست پایدار مدل Ultra-P با مقاومتی بسیار بیشتر در برابر خوردگی، محصول جدید پلی‌ران است که به طور ویژه برای استفاده در محیط‌های با رطوبت بالا مانند مناطق شمالی و جنوبی کشور، استخرها، مجموعه‌های ورزشی و... و همچنین محیط‌های با میزان خوردگی بالا مانند پروژه‌های صنعتی و آزمایشگاهی ارائه می‌گردد.

ویژگی‌ها :

- ♦ دارای پوشش Zinc Flake مطابق با استاندارد EN 13858 و ISO 10683
- ♦ مناسب برای شرایط محیطی و آب و هوایی C1 تا C4 بر اساس استانداردهای ISO 12944-2 و EN 14713
- ♦ عملکرد عالی در ۶۰۰ ساعت تست پاشش نمک (Salt Spray) بر اساس استاندارد ASTM B117-18 با کمتر از ۲ درصد زنگ زدگی قرمز
- ♦ قابلیت استفاده در خارج از ساختمان و فضای آزاد
- ♦ ارائه شده در ۴ مدل دیواری، جوشی، آویز و قابل تنظیم متناسب با روش اجرا


برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد بست‌های مدل Ultra-P با دفتر مرکزی پلی‌ران تماس بگیرید.

مبالغ فوق با احتساب ۱۰% عوارض قانونی می باشد.




بست روکش دار	قطر (میلی متر)	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۰۰	۱۴۴	۵۳۰,۹۰۰
	۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۰۰	۱۰۰	۶۰۲,۰۰۰
	۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۰۰	۸۰	۷۴۹,۰۰۰
	۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۰۰	۶۴	۸۵۰,۷۰۰
	۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۰۰	۴۰	۱,۰۳۴,۱۰۰
	۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۰۰	۲۵	۱,۲۸۸,۶۰۰
	۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۰۰	۲۰	۱,۴۹۶,۸۰۰
	۲۰۰	۰۸۶-۲۰۰-۰۰۰	۸	۳,۱۴۶,۳۰۰

دیواری

	۴۰	۰۸۶-۰۴۰-۰۰۱	۱۶۰	۳۴۳,۱۰۰
	۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۰۱	۱۴۷	۵۳۱,۹۰۰
	۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۰۱	۱۰۰	۶۴۴,۸۰۰
	۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۰۱	۸۴	۸۰۸,۱۰۰
	۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۰۱	۷۰	۸۷۹,۳۰۰
	۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۰۱	۴۷	۱,۰۲۰,۳۰۰
	۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۰۱	۳۰	۱,۴۳۹,۹۰۰
	۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۰۱	۲۵	۱,۶۷۴,۴۰۰

سقفی جوشی

	۵۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۰۲	۷۲	۵۶۷,۴۰۰
	۶۳	۰۸۶-۰۶۳-۰۰۲	۶۴	۶۶۴,۵۰۰
	۷۵	۰۸۶-۰۷۵-۰۰۲	۴۸	۷۸۵,۵۰۰
	۹۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۰۲	۴۸	۸۶۵,۴۰۰
	۱۱۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۰۲	۳۲	۱,۰۵۵,۶۰۰
	۱۲۵	۰۸۶-۱۲۵-۰۰۲	۱۸	۱,۳۱۴,۵۰۰
	۱۶۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۰۲	۱۶	۱,۶۵۹,۵۰۰
	۲۰۰	۰۸۶-۲۰۰-۰۰۲	۷	۳,۲۰۷,۴۰۰

سقفی قابل تنظیم

- ♦ دارای روکش ویژه از جنس PVC که سبب جلوگیری از تماس مستقیم لوله‌ها با فولاد و ایجاد هرگونه خط و خش و آسیب روی آنها می‌گردد.
- ♦ روکش PVC ویژه به کار رفته، تقویت شده با تیتانیوم دی اکسید، دارای استحکام و طول عمری بالا و مقاومت مناسب در برابر مواد شیمیایی مختلف می‌باشد.
- ♦ ساخته شده از ورق فولاد گالوانیزه و مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی.

مبالغ فوق با احتساب ۱۰% عوارض قانونی می باشد.





اسپری روان کننده

قیمت (ریال)	تعداد در بسته	کد کالا	حجم (سی سی)
۲,۶۷۷,۵۰۰	۱۲	۶۰۵-۱۰۰-۰۰	۳۰۰

New Product

◆ کاربرد:

قابل استفاده برای انواع لوله و اتصالات فاضلابی و آبرسانی دارای اورینگ شامل سیستم‌های پوش فیت، پرسی و ...

◆ ویژگی‌ها:

- ۱) سهولت در جا زدن اتصالات پوش فیت به دلیل ایجاد لغزندگی مناسب
- ۲) سازگار با حلقه‌های آب بندی
- ۳) عدم دخالت در آب بند کردن سیستم
- ۴) سازگار با پوست دست
- ۵) کاهش زمان اجرا و هزینه



لیست قیمت
پلی اتیلن
فاضلابی
پلی اتیلن
جوشی 6+

